



FC Eintracht Norderstedt Ochsenzollerstr.58 22848 Norderstedt


Vereinsbüro:
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt
Fon 040 - 528 17 06
Fax 040 - 943 61 899
info@eintrachtnorderstedt.de
www.eintrachtnorderstedt.de

A. Stadt Norderstedt
Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten
z.H. Herrn Thomas Broscheit
Rathausallee 50

Stadtverwaltung
Norderstedt

30. SEP. 2014

22846 Norderstedt



Norderstedt, 26.09.2014

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses Sanierung Kunstrasenplatz Garstedt 3 in 2015

2. Herrn Bertram z.K.
3. Frau Zweite Stadträtin Reind
z.K. Rd
2.10.14

Sehr geehrter Herr Broscheit,


hiermit bitten wir um Bewilligung eines Zuschusses für die Sanierung unseres Kunstrasenplatzes Garstedt 3.

Gleichzeitig bitten wir um Durchführung der fachtechnischen Prüfung.

In der Anlage erhalten Sie hierzu die folgenden Unterlagen:

- Beschreibung und Kostenaufstellung der geplanten Sanierung von Garstedt 3 vom 09.09.2014 erstellt durch das Ingenieurbüro Andreas Knoll
- Lageplan der Sportanlage (aus dem Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Norderstedt und Eintracht Norderstedt vom 19.12.13)
- Kopie Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Norderstedt und Eintracht Norderstedt vom 19.12.2013
- Kopie des Antrages auf Gewährung einer Zuwendung aus Landesmitteln an den KSV Segeberg vom 26.09.14
- Finanzierungsplan für die Sanierung von Garstedt 3
- Gutachten vom 16.05.2013, erstellt durch Firma Lehmacher

Mit sportlichen Grüßen


Eintracht Norderstedt 2003 e.V.
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt
Telefon: 040 - 523 48 36
Fax: 040 - 943 61 899

Unterschrift Präsidium

Präsidium
Reinald Koch
Thomas Hochmuth
Horst Plambeck

Vereinsregister Nr. 561. Amtsgericht Kiel
Steuernummer: 11 290 80339
Finanzamt Bad Segeberg

Bankverbindung
Norderstedter Bank eG
IBAN: DE10 2006 9111 000 1112813
BIC: GENODEF INDR




FC Eintracht Norderstedt Ochsenzollerstr.58 22848 Norderstedt

Stadt Norderstedt
Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten
z.H. Herrn Thomas Broscheit
Rathausallee 50

22846 Norderstedt

Stadtverwaltung
Norderstedt

16. OKT. 2014



Vereinsbüro:
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt
Fon 040 - 528 17 06
Fax 040 - 943 61 899
info@eintrachtnorderstedt.de
www.eintrachtnorderstedt.de

Norderstedt, 10.10.2014

Unser Antrag auf Gewährung eines Zuschusses vom 26.09.2014 Sanierung Kunstrasenplatz Garstedt 3 in 2015 Änderung Finanzierungsplan

Sehr geehrter Herr Broscheit,

die Vorgabe des Landessportverbandes Schleswig-Holstein, dass sich der Verein bei einer eventuellen Förderung mit 20 % an der Sanierung des Kunstrasenplatzes beteiligen muss, ist seitens Eintracht Norderstedt nicht erfüllbar.

Die Sanierung muss daher von der Stadt Norderstedt getragen werden.

Über mögliche Zuschüsse vom Kreissportverband Segeberg kann nach Aussage von Herrn Prahls erst nach Eingang des Prüfvermerks der Stadt Norderstedt entschieden werden.

Mit sportlichen Grüßen

Eintracht Norderstedt 2003 e.V.
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt
Telefon: 040 - 523 48 36
Fax: 040 - 943 61 899


Unterschrift Präsidium

Präsidium
Reenald Koch
Thomas Hochmuth
Horst Plambeck

Vereinsregister Nr. 561. Amtsgericht Kiel
Steuernummer: 11 290 80339
Finanzamt Bad Segeberg

Bankverbindung
Norderstedter Bank eG
IBAN: DE10 2006 9111 000 1112813
BIC: GENODEF1NDR

Anlage A

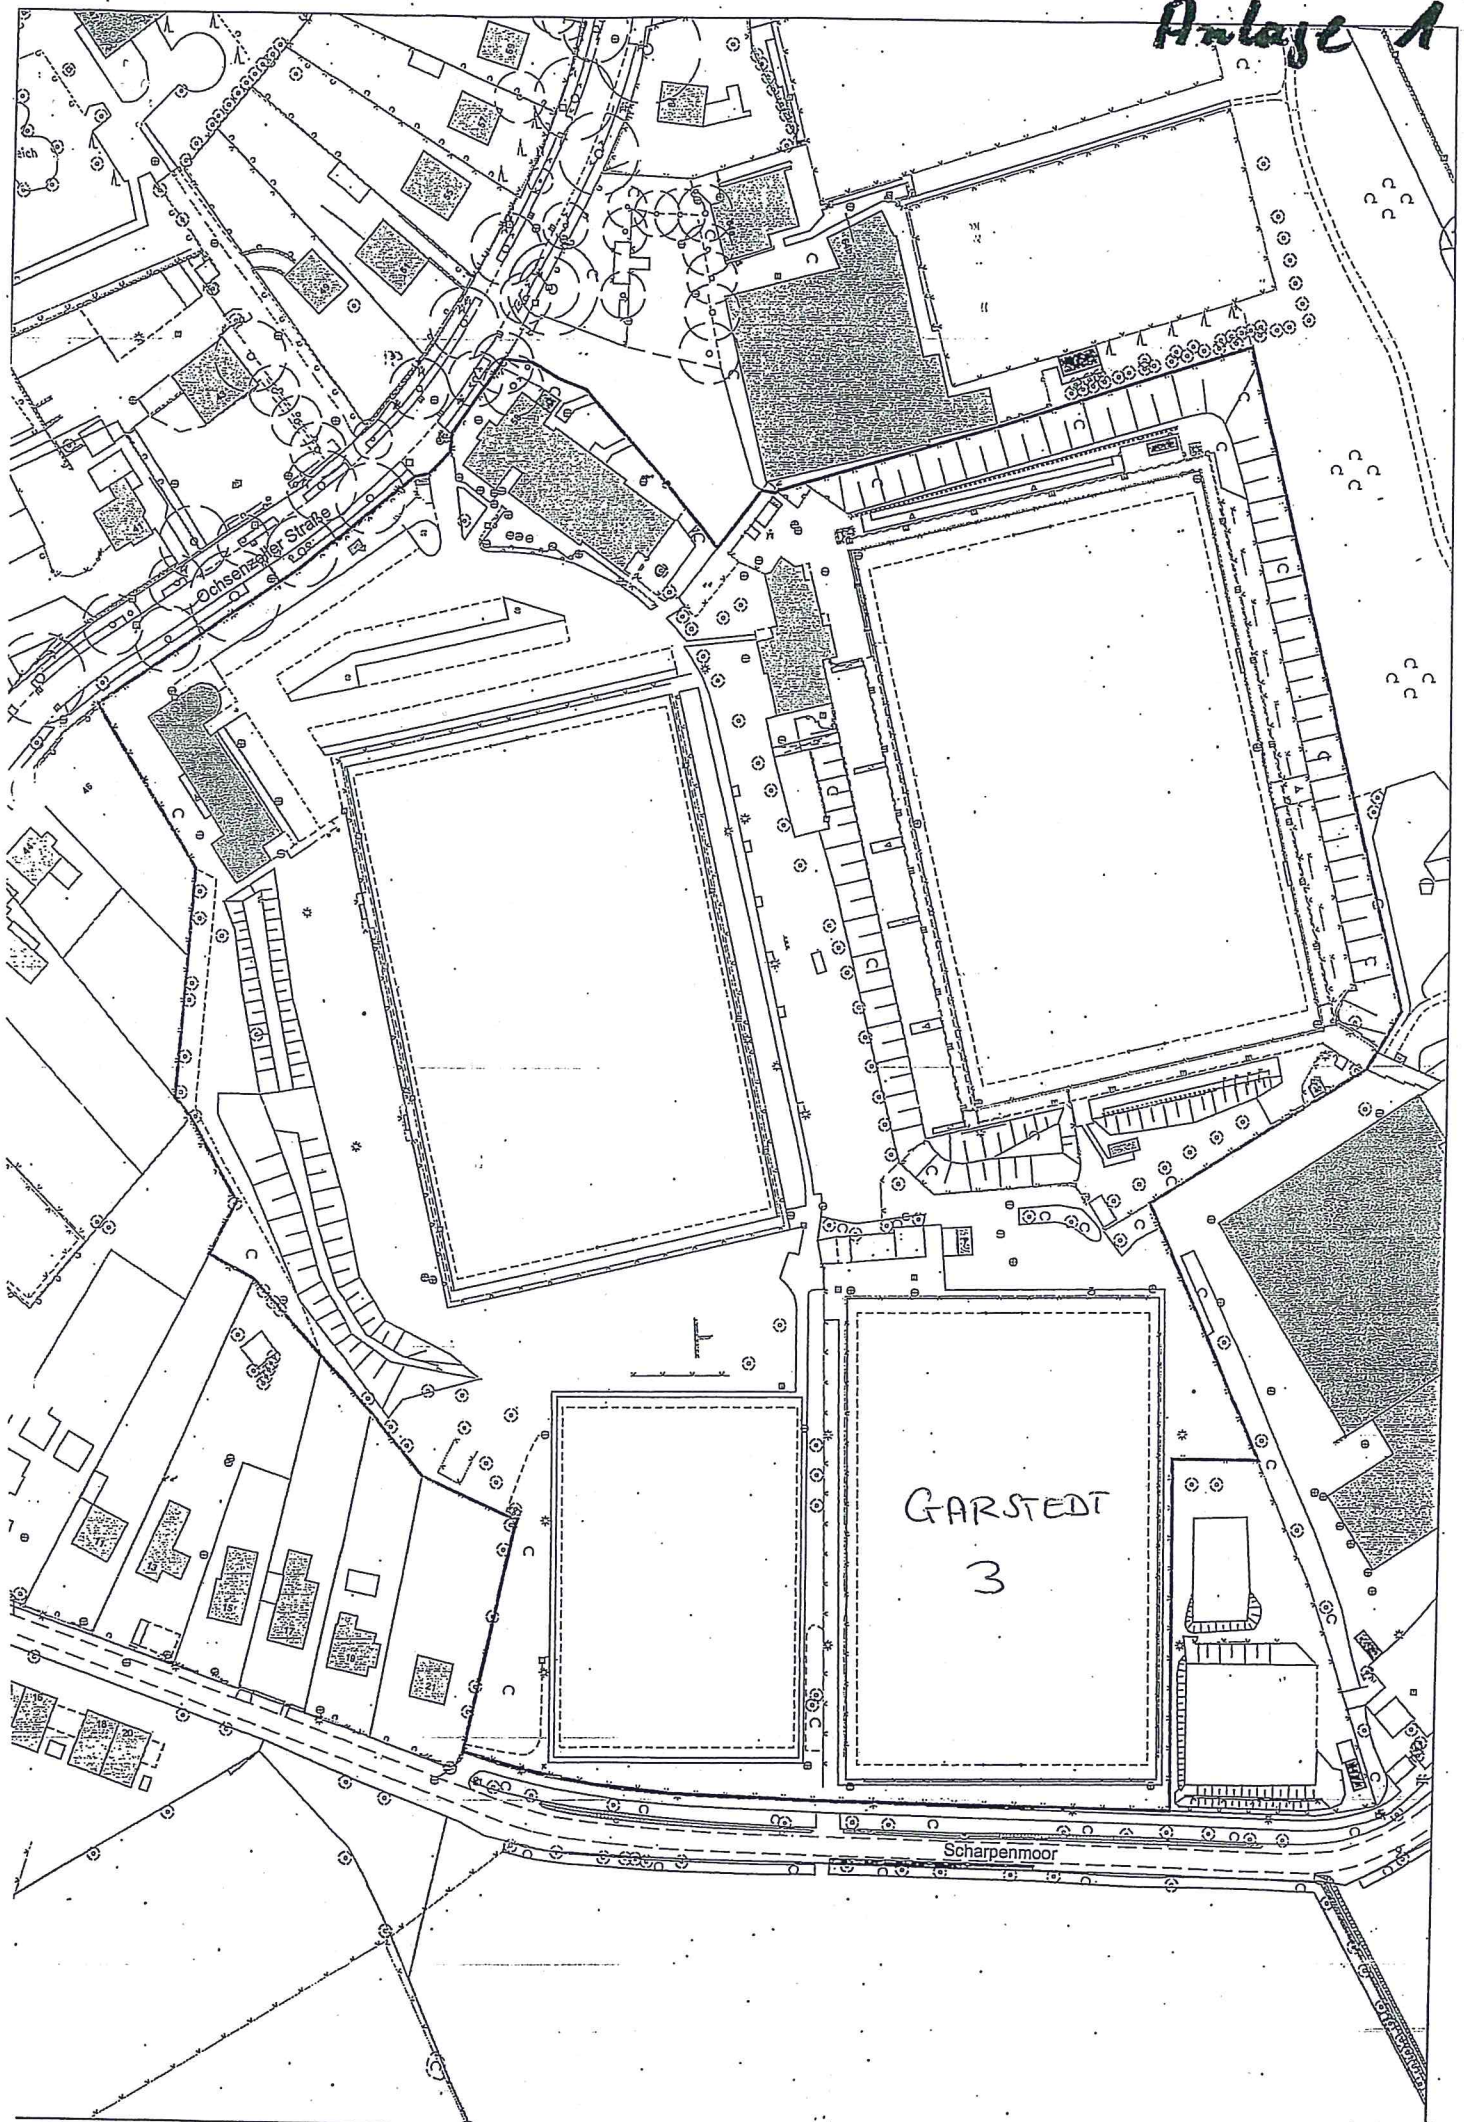



FC Eintracht Norderstedt Ochsenzollerstr.58 22848 Norderstedt

Stadt Norderstedt
Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten
z.H. Herrn Thomas Broscheit
Rathausallee 50

Vereinsbüro:
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt
Fon 040 - 528 17 06
Fax 040 - 943 61 899
info@eintrachtnorderstedt.de
www.eintrachtnorderstedt.de

22846 Norderstedt

Norderstedt, 26.09.2014

Bedarfsbegründung für Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Landesmitteln Sanierung Kunstrasenplatz Garstedt 3 in 2015

Sehr geehrter Herr Broscheit,

unser Kunstrasenplatz Garstedt 3 wurde 2001 gebaut. Die Nutzungsdauer von 12 Jahren ist somit überschritten. Der Belag weist inzwischen, trotz regelmäßiger Wartung, starke Beschädigungen auf und löst sich an vielen Stellen. Die Kosten für Reparaturen stehen in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen. Siehe hierzu auch das beiliegende Gutachten vom 16.05.2013, ausgestellt vom Labor Lehmacher in Osnabrück.

Der Spielbetrieb auf diesem Platz ist daher nur noch eingeschränkt, für unsere Jugendmannschaften der A-, B- und C-Junioren-Regionalligamannschaften gar nicht mehr möglich, da der Platz nicht mehr den Anforderungen des Spielbetriebs entspricht. Wir haben 18 Jugendmannschaften, von denen 6 Mannschaften leistungsmäßig, also 3 bis 4 Mal pro Woche, trainieren. Die Kapazitäten auf unseren beiden anderen Plätzen sind mehr als ausgeschöpft.

Des weiteren hat unser Architekturbüro Andreas Knoll bei der Vermessung des Platzes festgestellt, dass die Mindestlänge von 90m (von Toraußenlinie zu Toraußenlinie) mit 89,5 m nicht erfüllt ist und der Platz daher eigentlich gemäß Spielordnung des Hamburger Fußball-Verbandes für Punktspiele nicht genutzt werden kann.

Eine Sanierung des Platzes Garstedt 3 ist daher dringend erforderlich, um auch diesen Platz wieder uneingeschränkt für alle Mannschaften nutzen zu können.

Mit sportlichen Grüßen

Reenald Koch /Präsidium

Eintracht Norderstedt 2003 e.V.
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt
Telefon: 040 - 523 48 36
Fax: 040 - 943 61 899

Thomas Hochmuth / Präsidium

Präsidium
Reenald Koch
Thomas Hochmuth
Horst Plambeck

Vereinsregister Nr. 561. Amtsgericht Kiel
Steuernummer: 11 290 80339
Finanzamt Bad Segeberg

Bankverbindung
Norderstedter Bank eG
IBAN: DE10 2006 9111 000 1112813
BIC: GENODEF1NDR



Labor Lehmacher | Schneider • Mercatorstraße 9 • 49080 Osnabrück

FC Eintracht Norderstedt von 2003 e.V.
Ochsenzoller Straße 58

22848 Norderstedt



Osnabrück, 16.05.2013

***BV Kunststoffrasenspielfeld Eintracht Norderstedt
Qualität des vorh. Kunststoffrasenbelages
Probeneingang vom 08.05.2013***

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kunststoffrasenbelag des Großspielfeldes ist infolge der langjährigen Nutzung so weit gealtert, dass eine Erneuerung erforderlich wird. Ziel der Überprüfung ist die Bewertung des verschlissenen Kunststoffrasenbelages.

Wie auf der Abbildung 1 erkennbar, wurde der Kunststoffrasen auf Teilbereichen bereits ausgebessert (jedoch mit einer anderen Belagsart).

Auf den Bildern 2 – 3 ist erkennbar, dass der Kunststoffrasen im Laufe der Zeit stark zerschlissen ist (aufspießen sowie abknicken der Faser). Auf Bild vier sind starke Unebenheiten festzustellen.

Somit sind die sport- und schutzfunktionellen Eigenschaften des Kunststoffrasens nicht mehr gewährleistet.

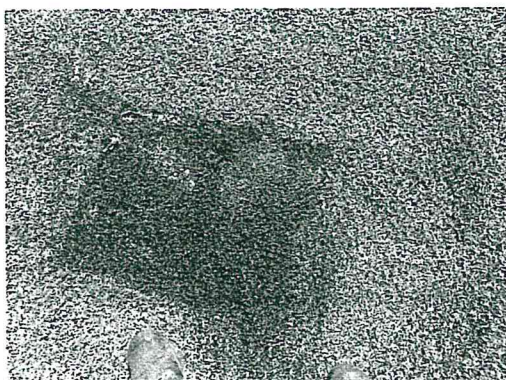


Abb. 1: ausgebesserter Teilbereich



Abb. 2 starkes aufspießen der Faser

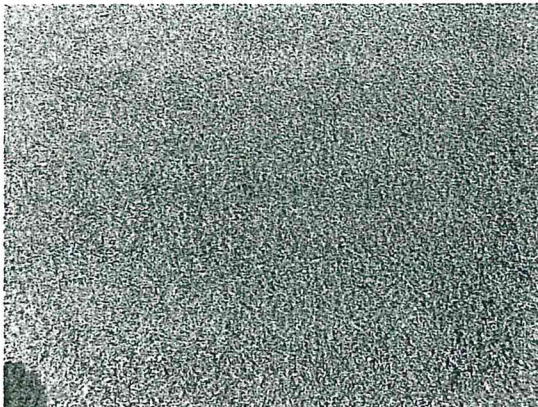


Abb3: starker Verschleiß der Fläche

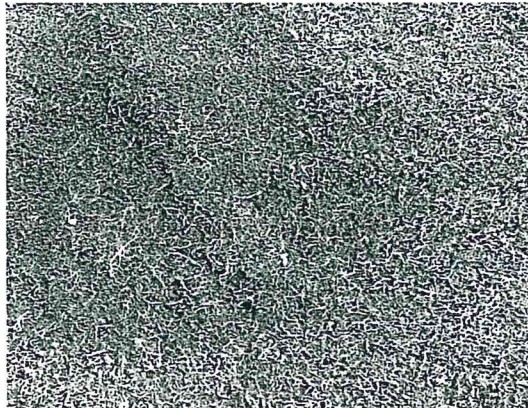


Abb. 4: deutlich erkennbare Unebenheiten

Aufgrund der Feststellungen empfiehlt der Unterzeichner für die Sanierung der Kunststoffrasenfläche die Durchführung nachfolgender Arbeitsschritte:

- Rückbau des Kunststoffrasenbelages
- Reinigung der vorhandenen gebundenen elastischen Tragschicht, insbesondere im Hinblick auf die Sandablagerungen aus der Verfüllung des Kunststoffrasenbelages.
- Auf Teilflächen mit unzureichender Ebenheit Erneuerung der gebundenen mineralischen Tragschicht zur Gewährleistung der geforderten Ebenheit.
- Nachtränken der anstehenden gebundenen elastischen Tragschicht mit geeignetem Bindemittel (ca. 1 kg/m²)
- Verlegen des neuen Kunststoffrasenbelages.

Gerne stehe ich Ihnen für weitere Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. O. Schneider
Labor Lehmacher | Schneider GmbH & Co. KG

WARTUNGSVERTRAG

Wartung der Kunstrasenflächen / Kunststoffflächen
Ausführung von Mai bis Ende September - je 1 x pro Jahr

Auftraggeber: Fußballklub Eintracht Norderstedt von 2003 e.V.
Abteilung: Eintracht Norderstedt 2003 e.V.
Straße: Mevertwiete 5 Ochsenzoller Straße 58
PLZ/Ort: 22848 Norderstedt 22848 Norderstedt
Objekt: Kunstrasenplatz Ochsenzoller Straße
Telefon: 040 - 523 48 36
Fax: 040 - 943 61 899

Wir beauftragen die Firma

H.-J. Weitzel GmbH & Co. KG, Sportstättenbau
Großer Moorweg 1, 25436 Tornesch

zur Wartung der Kunststoffbeläge entsprechend der überreichten
Leistungsbeschreibung vom 23.08.2004.

Wartung für 2004/5	2.050,00 €
zzgl. Mehrwertsteuer (z.Zt. 16 %)	328,00 €
	<u>2.378,00 €</u>

Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2004. Sie verlängert sich um jeweils 1 Jahr,
falls sie nicht spätestens 3 Monate vor Ihrem Ablauf gekündigt wird.

Zahlung nach Ausführung der Leistung ohne Abzug.

Eintracht Norderstedt 2003 e.V.
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt
Telefon: 040 - 523 48 36
Fax: 040 - 943 61 899

Ort/Datum/Unterschrift/Auftraggeber

Ort/Datum/Unterschrift/Auftragnehmer

Tornesch, den 25.08.04

P F L E G E V E R T R A G

Eintracht Norderstedt

Geprüft
Freigegeben:

09. März 2009

Unterschrift:

Reinigung der Kunststoffrasenflächen
Ausführung nach Absprache – je 1 x pro Jahr
Großspielfeld alt: 5.860 m²
Großspielfeld neu: 7.100 m²
Trainingsfeld: 3.600 m²

Auftraggeber: Fußballklub Eintracht
Norderstedt von 2003 e.V.
Ochsenzoller Straße 58
22848 Norderstedt

Objekt: Norderstedt, FC Eintracht
Pflege Kunststoffrasenplätze
Kunststoffrasen Gummigranulat/sandverfüllt

Wir beauftragen die Firma

H.-J. Weitzel GmbH & Co. KG, Sportstättenbau
Großer Moorweg 1, 25436 Tornesch

zur Pflege des Kunststoffrasenbeläge entsprechend der überreichten
Leistungsbeschreibung vom 05.03.2009 Projekt Nr: KKR 09011

Jahrespflege für 2009	3.750,00 €
zuzügl. Mehrwertsteuer (z.Zt. 19 %)	712,50 €
	<u>4.462,50 €</u>

Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2009. Sie verlängert sich um jeweils 1 Jahr,
falls sie nicht spätestens 3 Monate vor Ihrem Ablauf gekündigt wird.

Zahlung nach Ausführung der Leistung ohne Abzug

HANS-JOACHIM WEITZEL GmbH + Co. KG
SPORTSTÄTTENBAU
25436 TORNESCH, Großer Moorweg 1
Tel. (04126) 95-34-0

Ort/Datum/Unterschrift/Auftraggeber

Ort/Datum/Unterschrift/Auftragnehmer

Inhaltsverzeichnis zur Kostenaufstellung

Seitenangaben der Kostenaufstellung

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

Projekt-Nr.: 1175

LV 04 Sanierung des Kunstrasenplatzes

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsebene	- Seite -
04	LV Sanierung des Kunstrasenplatzes	
01	Titel Ausführung-Platz Garstedt 3	2
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung	3
01.02	Bereich Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz	4
01.03	Bereich Baukosten-Sanierung Pflasterwege	11
01.04	Bereich Intensivpflege Kunstrasen	15
01.05	Bereich Nebenkosten	15
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 17) 17

Kostenaufstellung

Vorspanntext zur Kostenaufstellung

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes

Projekt-Nr.: 1175

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Bei der nachfolgenden Kostenschätzung für die Sanierung des Kunstrasens und den angrenzenden Pflasterflächen wurden folgende Faktoren als gegeben vorausgesetzt:

- das die vorhandenen Tragschichten, sowie die ET-Schicht funktionsfähig und in ausreichender Schichtstärke vorhanden sind.
- das der Baugrund versickerungsfähig ist
- das der Baugrund tragfähig ist
- bei dem Oberboden wird von Z1.2 gemäß LAGA ausgegangen
- ein Umbau der vorhandenen Flutlichtanlage nicht erforderlich ist.
- es wird erforderlich einen neuen Bauantrag für den Platz zu stellen.

Übertrag:

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes Projekt-Nr.: 1175

01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.1

Baustelleneinrichtung:

Anfuhr, Aufbau und Abbau der erforderlichen Unterkünfte, Bautoilette und Baustofflager sowie Vorhalten von allen erforderlichen Geräten und Maschinen und allersonstigen Betriebsmittel. Absperrung und Sicherung mit den notwendigen sowie vorgeschriebenen Maßnahmen. Dazu gehören auch Baumschutzmaßnahmen nach RAS - LG 4

Aufräumen der Baustelle und der Lagerplätze nach Beendigung der Arbeiten und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der benötigten Flächen. Beseitigung der selbst verursachten Verunreinigungen.

1	Psch	EP 2.500,00	GP 2.500,00
---	------	-------------------	-------------------

01.01.2

Mobile Baustraße zur Herstellung der Baustellenzufahrten, frei Baustelle anliefern, nach Angabe der Bauleitung und Erfordernis verlegen, während der Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme komplett aufnehmen und von der Baustelle abfahren.

850	m²	EP 12,95	GP 11.007,50
-----	----	----------------	--------------------

01.01.3

Stahlplatten, zur Herstellung der Baustellenzufahrten, Grundstücksüberfahrten, Grundstückszugängen sowie sonstiger Hindernisse frei Baustelle anliefern, während der Bauzeit vorhalten, nach Erfordernis verlegen, gegebenenfalls nach Bedarf umlegen sowie nach Beendigung der Baumaßnahme aufnehmen und von der Baustelle abfahren.

Breite der Stahlplatten: ca. 4,00 m
Plattenstärke: ca. 15 - 20 mm

20	m²	EP 18,50	GP 370,00
----	----	----------------	-----------------

Übertrag: 13.877,50

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04	LV	Sanierung des Kunstrasenplatzes	Projekt-Nr.: 1175
01	Titel	Ausführung-Platz Garstedt 3	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	Übertrag: 13.877,50

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.01.4

Stabgitterzaun,
Sichtbare Höhe 200 cm,
inkl. Metallpfosten, ausbauen, zwischenlagern und neu
höhen- und gefällegerecht setzen.

7,5 m EP 55,00 GP 412,50

01.01.5

Durchgangstor aus Metall,
Sichtbare Höhe 200 cm,
Durchfahrtsbreite: 400 cm
inkl. Metallpfosten, ausbauen, zwischenlagern und neu
höhen- und gefällegerecht setzen.

1 Stk EP 750,00 GP 750,00

Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung 15.040,00 EUR

MWSt. (19,0 %) 2.857,60 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 17.897,60 EUR

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

A0001 Spielfeldgröße netto 60 x 90 m
Ausführungsbeschr. Spielfeldgröße netto 60 x 90 m

01.02.1

Abgängige und nicht mehr erforderliche Fußballtore aus
Metall, inkl. Bodenanker und Betonfundamente ausbauen
und entsorgen.
(Abmessung des Tores: ca. 7,32x2,44m)

2 Stk EP 95,00 GP 190,00

01.02.2

Vorhandene Eckfahnen ausbauen und entsorgen

6 Stk EP 25,00 GP 150,00

01.02.3

Vorhandene Barriere aus Metall, inkl. Pfosten,
Knieholm und Betoneinzelfundamente ausbauen und
entsorgen.

60 m EP 9,50 GP 570,00

Übertrag: 910,00

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes Projekt-Nr.: 1175

01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

01.02 Bereich Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz Übertrag: 910,00

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.4

Betonrechteckpflaster von Hand zur Wiederverwendung aufnehmen, reinigen und neu höhen- und gefällegerecht verlegen.

Flächenbreiten von 50 cm bis 500 cm

10	m ²	EP 18,50	GP 185,00
----	----------------	----------------	-----------------

01.02.5

Wie Vorposition, jedoch Rechteckpflaster entsorgen

70	m ²	EP 6,50	GP 455,00
----	----------------	---------------	-----------------

01.02.6

Kiesgerölltragschicht 0/32 mm, für Geh- und Radwege liefern und bei optimalem Wassergehalt einbauen und verdichten gem. ZTVT-StB, Einbaustärke im verdichteten Zustand: 0,35 m

5	m ³	EP 36,50	GP 182,50
---	----------------	----------------	-----------------

01.02.7

Vorhandene, abgängige und nicht mehr verwendbare Einfassungen aus Betontiefbordsteinen, in Beton versetzt, mit Betonrückenstütze nach örtlichen Angaben der Bauleitung aufnehmen und entsorgen

126	m	EP 4,50	GP 567,00
-----	---	---------------	-----------------

01.02.8

Vorhandenen Kunstrasenbelag, mit Sandverfüllung ausbauen, transportieren und entsorgen
Stärke des Kunstrasens, inkl. Sandverfüllung: ca. 3 cm

6.060	m ²	EP 3,95	GP 23.937,00
-------	----------------	---------------	--------------------

01.02.9

Boden für Suchgraben ausheben, in Handschachtung,

15	m	EP 38,00	GP 570,00
----	---	----------------	-----------------

Übertrag: 26.806,50

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen .

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04	LV	Sanierung des Kunstrasenplatzes	Projekt-Nr.: 1175
01	Titel	Ausführung-Platz Garstedt 3	
01.02	Bereich	Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz	Übertrag:26.806,50

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01.02.10	Oberboden(Mutterboden) und Vegetationsdecke in einer Schichtstärke von bis zu 0,50 cm lösen, auf dem Gelände transportieren, verladen und entsorgen, inkl. aller Entsorgungsgebühren. Mutterboden ist mit Wurzel- und Ziegelresten durchsetzt. Randflächen, Breite des Bearbeitungstreifens von 1 bis 4 m		
35	m³	EP36,50	GP1.277,50
01.02.11	Oberboden(Mutterboden) und Vegetationsdecke in einer Schichtstärke von bis zu 50 cm lösen auf dem Gelände transportieren, zwischenlagern und neu höhen- und gefällegerecht in den Randbereichen einbauen.		
25	m³	EP9,50	GP237,50
01.02.12	Wurzelschutzgraben herstellen, Wurzelschutzfolie ROOT BARRIER liefern und einbauen, In Bereich von Bestandsbäumen		
50	m	EP21,00	GP1.050,00
01.02.13	ET-Decke im Bereich der entfernten Bordsteine überarbeiten und ergänzen. Bearbeitungstreifen ca. 40 cm		
300	m	EP7,25	GP2.175,00
01.02.14	Kontrollschächte/Sickerschächte aus Beton, Tiefe bis 1,50m, ausbauen, zwischenlagern und neu höhen- und gefällegerecht setzen.		
2	Stk	EP650,00	GP1.300,00
01.02.15	Dränagestrang mit Rohr DN 150 herstellen Dränagestrang nach DIN 18035, Teil 3, inkl. Sickerpackung		
70	m	EP28,50	GP1.995,00

Übertrag:34.841,50

Ingenieurbüro Andreas Knoll - Alte Dorfstraße 7 B in 19217 Cronsamp

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes Projekt-Nr.: 1175

01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

01.02 Bereich Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz

Übertrag: 34.841,50

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.16

Zulage für Vorposition
für Lieferung und Einbau von:

Abzweig 45°
DN 150/100

8	Stk	EP 34,50	GP 276,00
---	-----	----------------	-----------------

01.02.17

Anschluß und Umbau der Kontrollschächte

4	Stk	EP 250,00	GP 1.000,00
---	-----	-----------------	-------------------

01.02.18

Vorhandene Drainage des Bestandsplatzes neu anschließen

1	psh	EP 950,00	GP 950,00
---	-----	-----------------	-----------------

01.02.19

Schachtabdeckung,
höher setzen,
Ausführung mit Auflageringen DIN 4034, Höhe '10 cm.'
Verlegen in Mörtel MG III,
Fugen glatt verstreichen.
Höhenänderung 'bis 30 cm.'

2	Stk	EP 75,00	GP 150,00
---	-----	----------------	-----------------

01.02.20

Sportplatzflächen ins Planum legen, inkl. Verdichtung
Randbereich des Bestandsplatzes in Breiten von 1,00m
bis 4,00m

135	m²	EP 2,50	GP 337,50
-----	----	---------------	-----------------

Übertrag: 37.555,00

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes Projekt-Nr.: 1175

01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

01.02 Bereich Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz Übertrag: 37.555,00

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.21

Sportplatzflächen ins Feinplanum legen.
Randbereich des Bestandsplatzes in Breiten von 1,00m
bis 4,00m

135	m²	EP 0,75	GP 101,25
-----	----	---------------	-----------------

01.02.22

Kontrollprüfung durch Plattendruckversuch auf
Planum oder Tragschichten (DIN 18 315 4.2.6)

2	Stk	EP 135,00	GP 270,00
---	-----	-----------------	-----------------

01.02.23

Filterschicht herstellen, in Kunstrasenflächen
Schichtdicke: 15 cm
Randbereich des Bestandsplatzes in Breiten von 1,00m
bis 4,00m

135	m²	EP 8,50	GP 1.147,50
-----	----	---------------	-------------------

01.02.24

Ungebundene Tragschicht für Kunststoffrasenfläche
Schichtdicke: 0,20m
Randbereich des Bestandsplatzes in Breiten von 1,00m
bis 4,00m

135	m²	EP 16,50	GP 2.227,50
-----	----	----------------	-------------------

01.02.25

Einfassung mit Bordstein aus Beton (gerade Form) nach
DIN EN 1340 Qualität DTI und TL-Pflaster-StB höhen-
und fluchtgerecht herstellen; verlegt in Betonbettung
C12/15, 20 cm stark im verdichteten Zustand und mit
2-seitig geschalter Rückenstütze aus Beton C12/15,
bis 10 cm unter OK Bordstein, 20 cm breit.
Borde enfugig setzen, inkl. Schnitt an
Anschlußstellen und der
erf.Erd- und Nebenarbeiten.

Bordsteine sind oberflächengleich mit den angrenzenden
Belägen bzw. mit 10 cm Ansicht nach
Planungsvorgabe zu setzen.

Betontiefbordstein

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: 41.301,25

Ingenieurbüro Andreas Knoll - Alte Dorfstraße 7 B in 19217 Crons Kamp

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04	LV	Sanierung des Kunstrasenplatzes	Projekt-Nr.: 1175
01	Titel	Ausführung-Platz Garstedt 3	
01.02	Bereich	Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz	Übertrag: 41.301,25

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.25 -

Maße: 100 x 25 x 8 cm,
Farbe: grau.

69	m	EP 17,50	GP 1.207,50
----	---	----------------	-------------------

01.02.26

Ausgleichsschicht für Kunststoffrasenflächen
Schichtstärke 1 cm,
Randbereich des Bestandsplatzes in Breiten von 1,00m
bis 4,00m

135	m²	EP 1,50	GP 202,50
-----	----	---------------	-----------------

01.02.27

Gebundene elastische Tragschicht (ET) im Ortseinbau
herstellen.
Randbereich des Bestandsplatzes in Breiten von 1,00m
bis 4,00m

135	m²	EP 14,50	GP 1.957,50
-----	----	----------------	-------------------

01.02.28

Gebundene elastische Tragschicht (ET) im Ortseinbau
herstellen, als Ausgleichsschicht zur Höhen- und
Gefälleregulierung.
Einbaustärke: ca. 1,0 cm

6.200	m²	EP 4,85	GP 30.070,00
-------	----	---------------	--------------------

01.02.29

Kunststoffrasenfläche liefern und gebrauchsfertig
einbauen.
Bauweise: Wasserdurchlässig

Garndimension: mind 300 µm dick
mind. 7 Bändchen mit Spiralfaser

Linierung - Fußball gelb

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: 74.738,75

Ingenieurbüro Andreas Knoll - Alte Dorfstraße 7 B in 19217 Cronsberg

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04	LV	Sanierung des Kunstrasenplatzes	Projekt-Nr.: 1175
01	Titel	Ausführung-Platz Garstedt 3	
01.02	Bereich	Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz	Übertrag: 74.738,75

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.02.29 -			

6.200	m ²	EP 15,50	GP 96.100,00
-------	----------------	----------------	--------------------

01.02.30

Verfüllung des Kunstrasens der Vorposition mit

SBR-Gummigranulat, 8 kg pro qm

6.200	m ²	EP 2,55	GP 15.810,00
-------	----------------	---------------	--------------------

01.02.31

Fußballtor transportabel, incl. Verfüllung des Gewichtes mit Quarzsand (ca. 200 kg), liefern und aufstellen.

2	Stk	EP 1.850,00	GP 3.700,00
---	-----	-------------------	-------------------

01.02.32

Eckfahnen mit Spezialhülse liefern und einbauen

Material:

Bst.-Nr.06002181

Hersteller:

Fa. Schäper Sportgerätebau GmbH

Tel.: 02534 6217-10

oder gleichwertig

.....
(Bieterintrag)

Der Bieter hat bei gleichwertigen Produkten den Nachweis für die Gleichwertigkeit zu bringen.

6	Stk	EP 85,00	GP 510,00
---	-----	----------------	-----------------

Übertrag: 190.858,75

Ingenieurbüro Andreas Knoll - Alte Dorfstraße 7 B in 19217 Cronsamp

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes Projekt-Nr.: 1175

01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

01.02 Bereich Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz Übertrag: 190.858,75

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.02.33

Hinweisschild nach Wahl des AG,
gem. DIN, einschl. Mast aus feuerverzinktem Stahlrohr,
60*2*3500 mm, mit dem erforderlichen
Befestigungsmaterial,
mit Betonfundament und Erdarbeiten liefern und
aufstellen.

2	Stk	EP 105,00	GP 210,00
---	-----	-----------------	-----------------

01.02.34

Raseneinsaat, inkl. fräsen und Feinplanie

130	m²	EP 2,85	GP 370,50
-----	----	---------------	-----------------

Bereich 01.02	Baukosten-Sanierung Kunstrasenfußballplatz	 191.439,25 EUR
---------------	--	----------------------

MWSt. (19,0 %)	 36.373,46 EUR
----------------	---------------------

Gesamtsumme inkl. MWSt.	 227.812,71 EUR
-------------------------	----------------------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

01.03.1

Fußabtrittroste, 50x75 cm, ausbauen und entsorgen

12	Stk	EP 25,00	GP 300,00
----	-----	----------------	-----------------

01.03.2

Vorhandene Barriere aus Metall, inkl. Pfosten,
Knieholm und Betoneinzelfundamente ausbauen,
zwischenlagern und wieder einbauen.

290	m	EP 29,50	GP 8.555,00
-----	---	----------------	-------------------

01.03.3

Betonrechteckpflaster von Hand zur Wiederverwendung
aufnehmen, reinigen und neu höhen- und gefällegerecht
verlegen.

Flächenbreiten von 50 cm bis 500 cm

380	m²	EP 18,50	GP 7.030,00
-----	----	----------------	-------------------

Übertrag: 15.885,00

Ingenieurbüro Andreas Knoll - Alte Dorfstraße 7 B in 19217 Cronsamp

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes Projekt-Nr.: 1175

01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

01.03 Bereich Baukosten-Sanierung Pflasterwege

Übertrag: 15.885,00

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.4

Wie Vorposition, jedoch Rechteckpflaster entsorgen

100 m²

EP 6,50

GP 650,00

01.03.5

Schnittkante Pflaster

50 m

EP 10,50

GP 525,00

01.03.6

Vorhandene Tragschicht höhen- und gefällegerecht nachplanieren.

420 m²

EP 1,25

GP 525,00

01.03.7

Kiesgerölltragschicht 0/32 mm, für Geh- und Radwege liefern und bei optimalem Wassergehalt einbauen und verdichten gem. ZTVT-StB als Ausgleichsschicht Einbaustärke im verdichteten Zustand: 0,10 m

80 m³

EP 34,50

GP 2.760,00

01.03.8

Vorhandene, abgängige und nicht mehr verwendbare Einfassungen aus Betontiefbordsteinen, in Beton versetzt, mit Betonrückenstütze nach örtlichen Angaben der Bauleitung aufnehmen und entsorgen

200 m

EP 4,50

GP 900,00

01.03.9

Vorhandene, abgängige und nicht mehr verwendbare Einfassungen aus Betonrasenbordsteinen, in Beton versetzt, mit Betonrückenstütze nach örtlichen Angaben der Bauleitung aufnehmen und entsorgen.

165 m

EP 3,50

GP 577,50

01.03.10

Einfassung mit Bordstein aus Beton (gerade Form) nach DIN EN 1340 Qualität DTI und TL-Pflaster-StB höhen- und fluchtgerecht herstellen; verlegt in Betonbettung C12/15, 20 cm stark im verdichteten Zustand und mit 2-seitig geschalter Rückenstütze aus Beton C12/15, bis 10 cm unter OK Bordstein, 20 cm breit. Borde engfugig setzen, inkl. Schnitt an

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: 21.822,50

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 **LV** **Sanierung des Kunstrasenplatzes** Projekt-Nr.: 1175
01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3
01.03 Bereich Baukosten-Sanierung Pflasterwege Übertrag: 21.822,50

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.10 -

Anschlußstellen und der
erf.Erd- und Nebenarbeiten.

Bordsteine sind oberflächengleich mit den angrenzenden
Belägen bzw. mit 10 cm Ansicht nach
Planungsvorgabe zu setzen.

Betontiefbordstein
Maße: 100 x 25 x 8 cm,
Farbe: grau.

185	m	EP 17,50	GP 3.237,50
------------	----------	----------------	-------------------

01.03.11

Boden für Suchgraben ausheben,
in Handschachtung,

15	m	EP 38,00	GP 570,00
-----------	----------	----------------	-----------------

01.03.12

Dränagestrang mit Rohr DN 150 herstellen
Dränagestrang nach DIN 18035, Teil 3, inkl.
Sickerpackung

200	m	EP 24,50	GP 4.900,00
------------	----------	----------------	-------------------

01.03.13

Zulage für Vorposition
für Lieferung und Einbau von:

Abzweig 45°
DN 150/100

11	Stk	EP 34,50	GP 379,50
-----------	------------	----------------	-----------------

Übertrag: 30.909,50

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes

Projekt-Nr.: 1175

01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

01.03 Bereich Baukosten-Sanierung Pflasterwege

Übertrag: 30.909,50

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01.03.14

Entwässerungsrinnenplatten aus Beton nach DIN 483 liefern sowie nach Plan und örtlichen Angaben der Bauleitung, als Einfassung des Kunststoffrasenspielfeldes höhen-, flucht- und fachgerecht in Betonunterbau verlegen.

218	m	EP 34,50	GP 7.521,00
-----	---	----------------	-------------------

01.03.15

Straßenablauf DIN 4052 aus Beton, bestehend aus einem Boden Nr 1a/KG DN 100, Schaft 5C, Schaftkonus Teil 11, Auflagering Teil 10b, Eimer Teil D1, Aufsatz, Pultform, Kennmaß 30*50 cm, Rostschlitze 1,6 cm, aus Gußeisen mit Eimerauflage, Klasse B liefern, einbauen, einschließlich Anschluß an die Entwässerungsleitung.

Angebotenes System:

.....
(Bieterangabe)

1	Stk	EP 250,00	GP 250,00
---	-----	-----------------	-----------------

01.03.16

Entwässerungsleitung KG-Rohr, DN 100 inkl. Rohrgraben und Formteilen

20	m	EP 26,50	GP 530,00
----	---	----------------	-----------------

01.03.17

Schachtabdeckung, höher setzen, Ausführung mit Auflageringen DIN 4034, Höhe ' 10 cm.' Verlegen in Mörtel MG III, Fugen glatt verstreichen. Höhenänderung 'bis 30 cm.'

6	Stk	EP 75,00	GP 450,00
---	-----	----------------	-----------------

Übertrag: 39.660,50

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04	LV	Sanierung des Kunstrasenplatzes	Projekt-Nr.: 1175
01	Titel	Ausführung-Platz Garstedt 3	
01.03	Bereich	Baukosten-Sanierung Pflasterwege	Übertrag: 39.660,50

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bereich 01.03 Baukosten-Sanierung Pflasterwege 39.660,50 EUR

MWSt. (19,0 %) 7.535,50 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 47.196,00 EUR

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

01.04.1

Intensivreinigung/-pflege von Kunststoffrasenflächen
mit verfüllter Polschicht.

Ausführung: 2x jährlich innerhalb der
Gewährleistungszeit (4 Jahre).

4	Stk	EP 2.050,00	GP 8.200,00
---	-----	-------------------	-------------------

Bereich 01.04 Intensivpflege Kunstrasen 8.200,00 EUR

MWSt. (19,0 %) 1.558,00 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 9.758,00 EUR

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

01.05.1

Gutachten

1	psh	EP 200,00	GP 200,00
---	-----	-----------------	-----------------

01.05.2

Planungs-, Ausschreibungs- und Bauüberwachungskosten
(ab Genehmigungsplanung!)

1	psh	EP 26.500,00	GP 26.500,00
---	-----	--------------------	--------------------

Bereich 01.05 Nebenkosten 26.700,00 EUR

MWSt. (19,0 %) 5.073,00 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 31.773,00 EUR

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

Übertrag: -

Kostenaufstellung

Aufstellung (Leistungsbeschreibung) der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung Kunstrasenplatz-Eintracht Norderstedt

04 LV Sanierung des Kunstrasenplatzes
01 Titel Ausführung-Platz Garstedt 3

Projekt-Nr.: 1175

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 01 Ausführung-Platz Garstedt 3 **281.039,75 EUR**

MWSt. (19,0 %) 53.397,55 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. **334.437,30 EUR**

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

Prüfvermerk *)

Bauverwaltung:

Stadt Norderstedt, Der Oberbürgermeister
Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Sachbearbeiterin: Fr. Freytag
Tel.: 040 / 53595 - 245
Fax.: 040 / 53595 - 610

Zuwendungsempfänger:

FC Eintracht Norderstedt von 2003 e.V.
Ochsenzoller Str. 58, 22848 Norderstedt

Name: FC Eintracht Norderstedt

Anschrift: 22848 Norderstedt, Ochsenzoller Straße 58

Antrag vom: 26.09.2014 auf Gewährung eines Zuschusses/ Darlehens **)

für Sanierung eines Kunstrasenplatzes

In Höhe von 334.437,30 € Gesamtkosten

Feststellung der Bauverwaltung

1. Aufgrund der dem Antrag beigefügten Pläne, Erläuterungen und Kostenberechnungen wird festgestellt, daß die veranschlagte Baumaßnahme dem geforderten Zweck der **Sanierung des Kunstrasenplatzes Nr. 3** dient.
2. Folgende bauaufsichtliche und sonstigen Genehmigungen liegen vor:
- keine -
3. Zu den Bauunterlagen bemerke ich im einzelnen (Baufachliche Stellungnahme) ggf. als Anlage: Grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Planung und der Konstruktion bestehen nicht. Die Einheitspreise der Kostenberechnung sind angemessen und auskömmlich.
Die Oberbodenarbeiten sollten gemäß BBodSchVO ausgeschrieben werden, um nachträgliche Kostensteigerungen zu vermeiden.

4. Für die Durchführung der Baumaßnahme hat der Antragsteller folgende Kosten veranschlagt: 334.437,30 €

Aufgrund der Prüfung i. S. von 7.2.2. der ZBau wird hiervon folgender Betrag als angemessen erachtet: 334.437,30 €

Die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben stellen die Bewilligungsbehörden fest, erforderlichenfalls wird die Bauverwaltung beteiligt.

Norderstedt, den 22.10.2014
.....
(Ort) (Datum)

Stadt Norderstedt
Der Oberbürgermeister
Team Natur und Landschaft
Rathausallee 50
22846 Norderstedt
(Unterschrift)

*) Der Prüfvermerk ist das Ergebnis der Prüfung der Antragsunterlagen in baufachlicher Hinsicht nach Nr. 7 ZBau

**) Nichtzutreffendes bitte streichen