



Anlage 2 zur Beschlussvorlage 22/0433

Ausbau Stonsdorfer Weg, Ausbauquerschnitte

Vorabzug

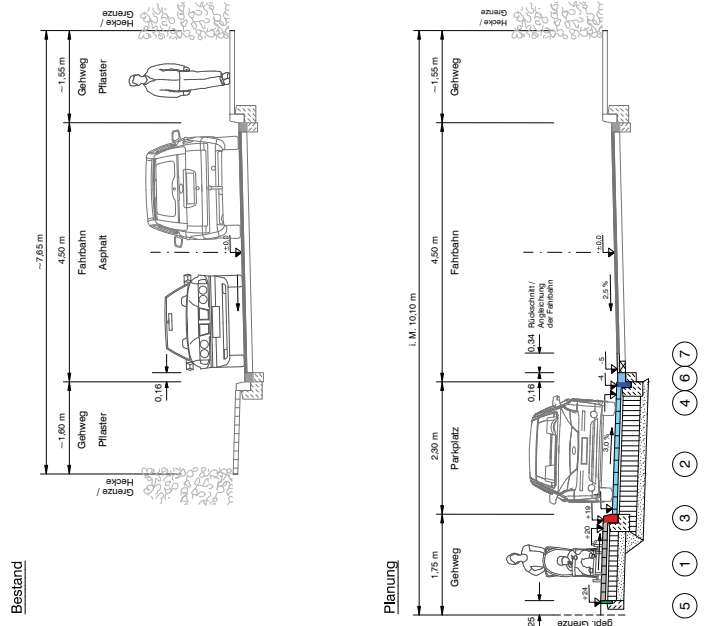

1	Gehäuse gem. RSO 12, Tafel 6, Zeile 1, Plastabdeckung	
Decke:	Betonhochdruckfest DIN EN 1338 Qualität DK - grau Vergewurter Elektrobenveband 0,3 mm aus Natursteinmaterial Plastestrich aus Brechstein 0,5 mm	8 cm 4 cm 15 cm
Tischkanten:	Schottersteinschicht 0,02 mm gem. ZTV-S&B S&B 20 Ez >= 48 MN/m², Dpr >= 100%, E2/E1V <= 2,2	13 cm 42 cm = 42 cm
Frostschuttschicht:	Frostschutzschicht aus frostsichem Material gem. ZTV S&B S&B 20, Dpr >= 100 %	
Bodenverfestigung:	Verdichtung des anstehenden Bodens gem. ZTV E-SB 09, E2 >= 45 MN/m², Dpr >= 97 %	
2	Perimeter gem. RSO 12, Tafel 3, Zeile 3, Betonstapellasse 1,0	
Decke:	Betonhochdruckfest DIN EN 1338 Qualität DK - anfranzt Vergewurter Elektrobenveband Fußwegverkleidung mit Edelkreisrand 0,3 mm aus Natursteinmaterial Plastestrich aus Brechstein 0,5 mm	8 cm 4 cm 30 cm
Tischkanten:	Schottersteinschicht 0,02 mm gem. ZTV-S&B S&B 20 Ez >= 150 MN/m², Dpr >= 100%, E2/E1V <= 2,2	
nur bei Bedarf:	Frostschutzschicht aus frostsichem Material gem. ZTV S&B S&B 20, Dpr >= 100 %	
Frostschuttschicht:	Verdichtung des anstehenden Bodens gem. ZTV E-SB 09, E2 >= 45 MN/m², Dpr >= 97 %	
Bodenverfestigung:		
3	Beisohlbord, Bordstein DIN EN 1340 Qualität DII, DN 48 H 150, 300 auf 20 cm Betonfundament C 12/15 und 15 cm Rückensteine C 12/15	
4	Betonleibord, Bordstein DIN EN 1340 Qualität DII, DN 483 TB 100 x 250 auf 20 cm Betonfundament C 12/15 und 10 cm Rückensteine C 12/15	
5	Rasenkanstein DIN EN 1340 Qualität DIT - DN 483 EF 50 x 200 auf 20 cm Betonfundament C 12/15 und 10 cm Rückensteine C 12/15	
6	Wassersiel, einreihig, aus Rinnplattenbeton - DIN EN 1338 Qualität DK 16 x 24 x 14 cm oder 16 x 16 x 14 cm auf 20 cm Betonfundament C 12/15	
7	Fahrbahnquerschnitt - asphaltisch	
Decke:	Asphaltbelag AC 8 DN 50/70, gem. ZTV Asphalt-SB 07/13 Asphaltstapellasse AC 20 T N, Bv 1,0 200.000 cm²/m², ZTV Asphalt-SB 07/13	10 cm

[illegible]

- 3 Betonhochdruck-Bordstein DIN 1340 Qualität DK 12/15 auf 20 cm Betonfundament C 12/15 und 15 cm Rolkenkette C 12/15
- 4 Betonhooford-Bordstein DIN EN 1340 Qualität DK 12/15 auf 20 cm Betonfundament C 12/15 und 15 cm Rolkenkette C 12/15
- 5 Rolkenkantenstein DIN EN 1340 Qualität DK 12/15 auf 20 cm Betonfundament C 12/15 und 10 cm Rolkenkette C 12/15
- 6 Wiese, auf der, streichig, ein Pfarrergründchen, DIN EN 1339 Qualität DK 19/24 x 14 cm oder 16 x 16 x 14 cm auf 20 cm Betonfundament C 12/15

7 <u>Fahrbahnrückschnitt und -angieichung</u>		
Decke:	Asphalbeton AC 8 D N, 50/70, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13	4 cm
Tragschichten:	Asphalttragschicht AC 22 T N, Bk1 0, 70/100 gem.äß. ZTV Asphalt-StB 07/13	10 cm

[illegible]