



Campus Glashütte Volleyballfeld-Thematik

AfSuS 02.09.2026

EGNO 

Entwicklungsgesellschaft
Norderstedt mbH


Ausgangslage – Realisierung in zwei Bauabschnitten



1.Halle in Bau

2.Halle in Bau ab 04/2027


Ausgangslage – Volleyball je Hallendrittel in beiden Hallen

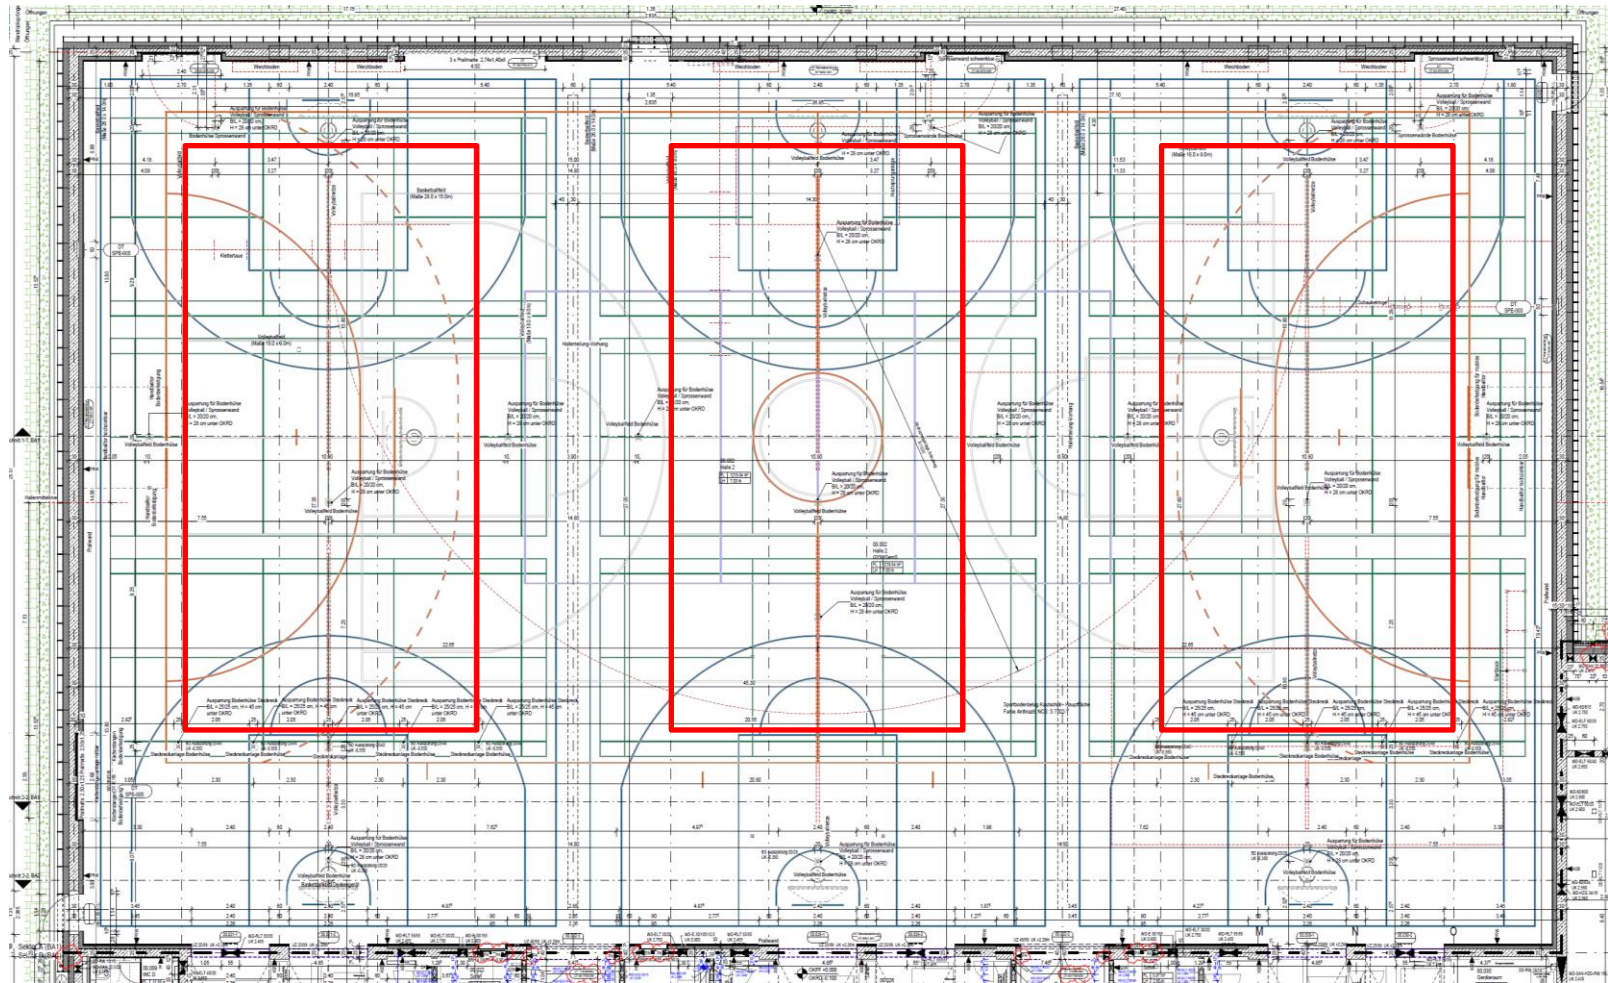

Ausgangslage – aktuelle Planung für 1.Halle

Thematik:

- Unterschreitung des hindernisfreien Abstands an der Stirnseite der Volleyballfelder im Hallendrittel
- Gefordert sind nach DIN 18032 mind. 3m
- Baulich ergeben sich 2,52m
- Aus versicherungstechnischen Gründen sind 3m hindernisfreier Abstand zu gewährleisten
- Die Situation betrifft nur die 1.Halle

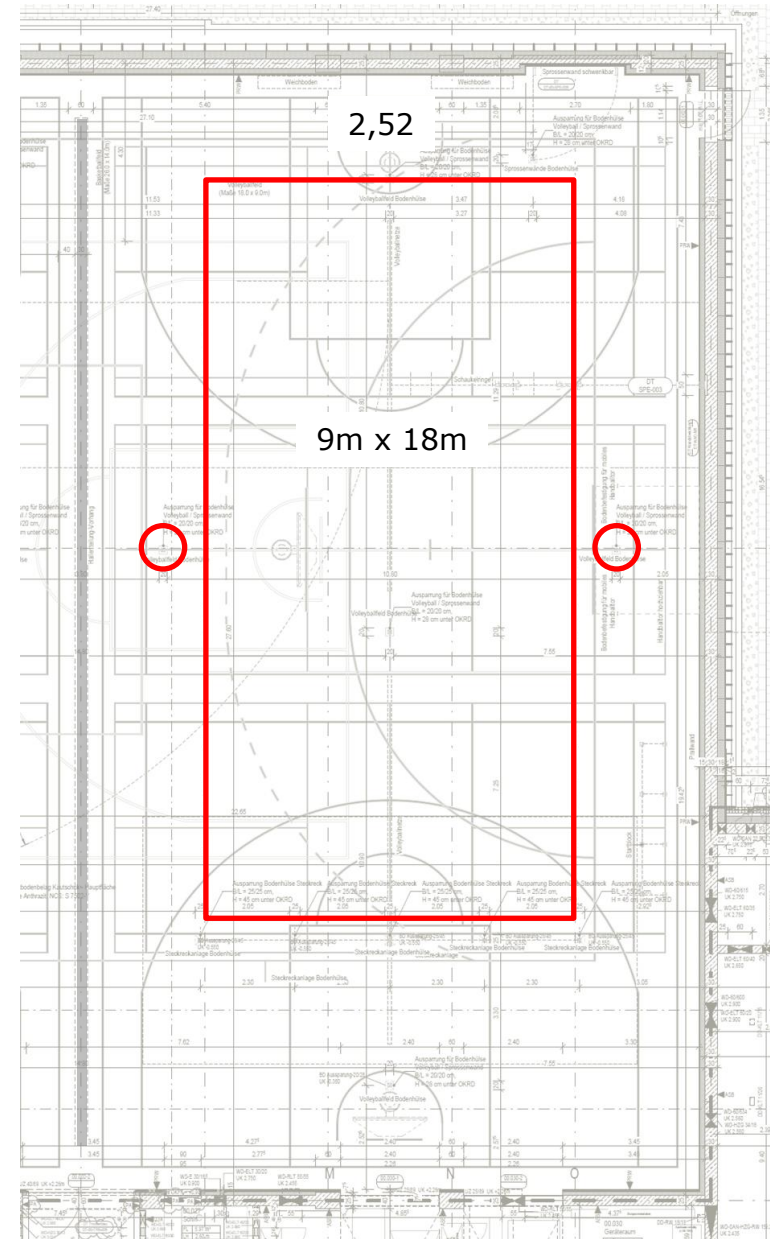

Mit Dez. II abgestimmtes Vorgehen - erster Schritt

Maßnahme:


- Vorübergehende Linierung der Volleyballfelder auf 8,5m x 17m ohne Anpassung der Lage der Bodenhülsen in der 1.Halle

Folgen:

- Einhaltung sämtlicher Sicherheitsabstände
- keine Spielfeldgröße nach DIN
- Abweichung der Spielfeldgröße für den Schulsport ist mit den Schulen abgestimmt
- keine terminlichen und finanziellen Folgen für den weiteren Baufortschritt

Umsetzung:

- frühestens in KW37

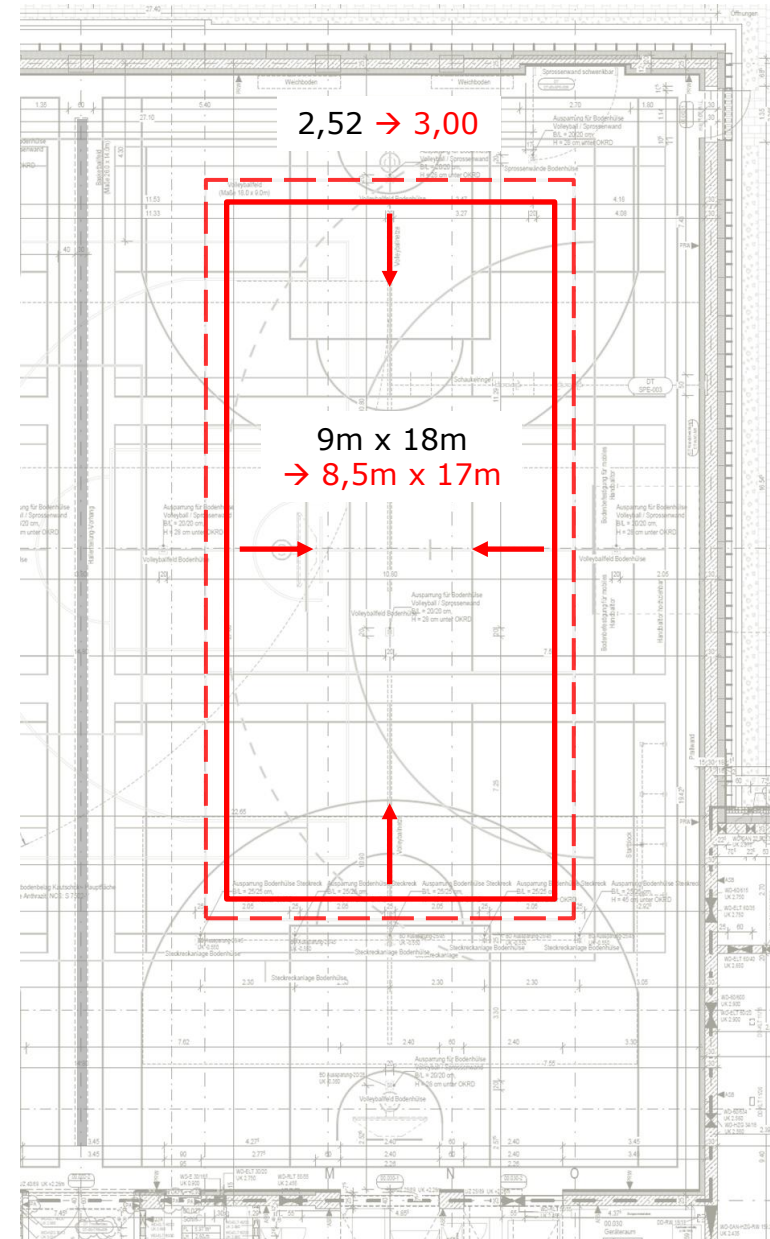

Mit Dez. II abgestimmtes Vorgehen – zweiter Schritt

Maßnahme:


- Anpassung der bereits eingebauten Bodenhülsen zur Erreichung des Sicherheitsabstands der Volleyballfelder bei DIN-gerechter Größe (9m x 18m) an der Stirnseite und endgültige Linierung in der 1.Halle

Folgen:


- Spielfeldgröße nach DIN
- Einhaltung des Sicherheitsabstandes an der Stirnseite
- Geschätzte Dauer der baulichen Umsetzung ca. 8 Wochen zzgl. Planungsvorlauf
- Kostenübernahme der Fehlerbehebung durch den Verursacher angestrebt

Umsetzung:

- frühestens in den Sommerferien 2028 zzgl. je einer Woche Vor- und Nachlauf

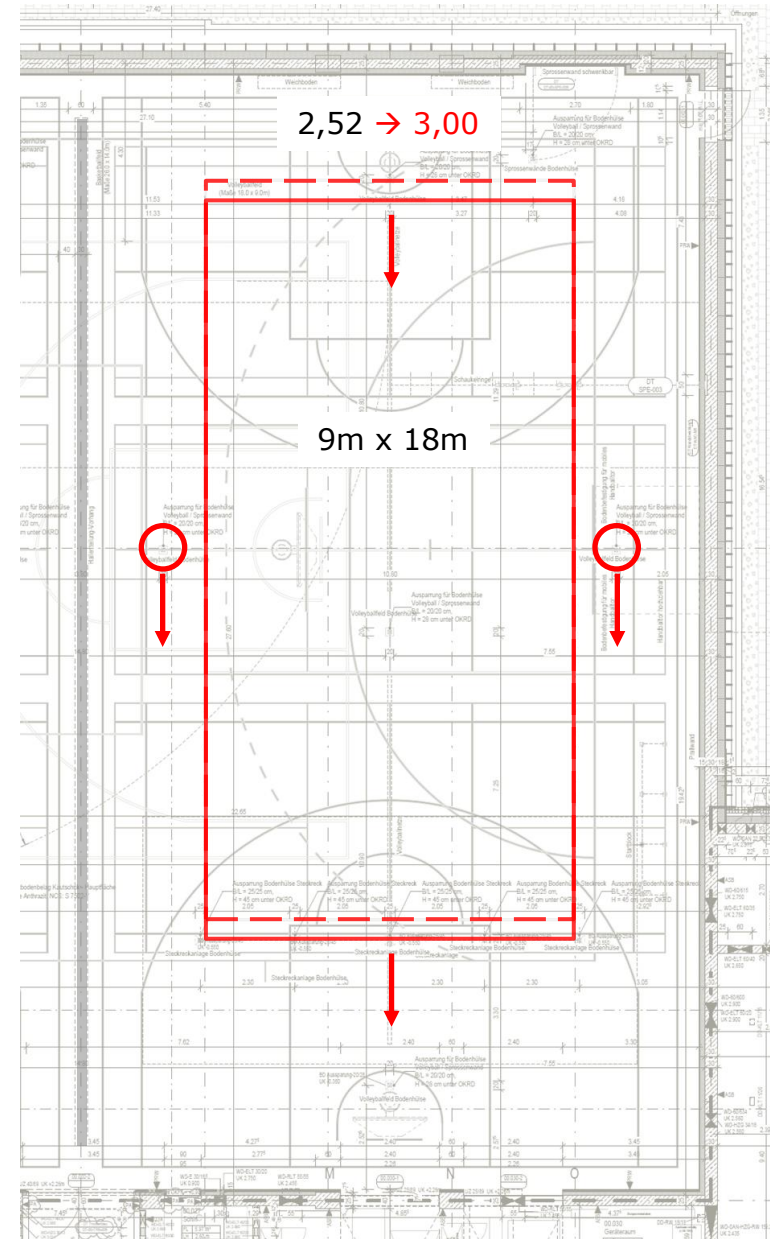


Finaler Linienplan

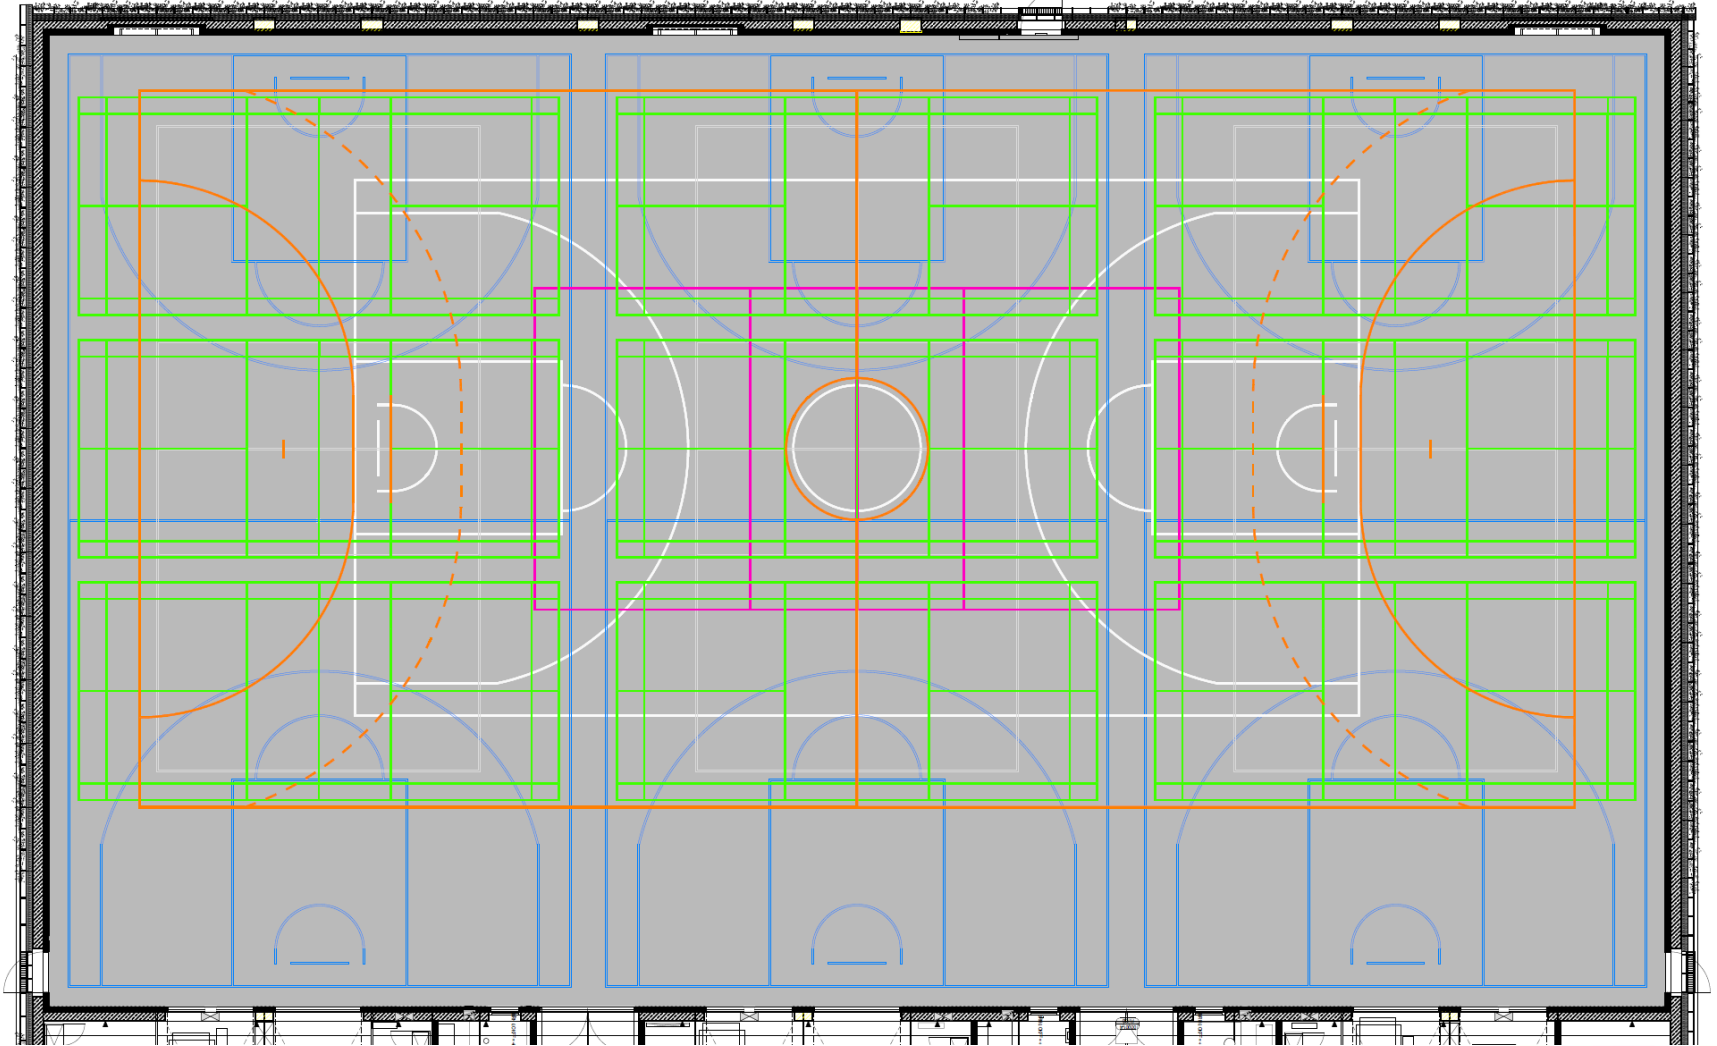

Finaler Linienplan – Aussehensbeispiel Falkenberghalle



Aktueller Bautenstand - Halle

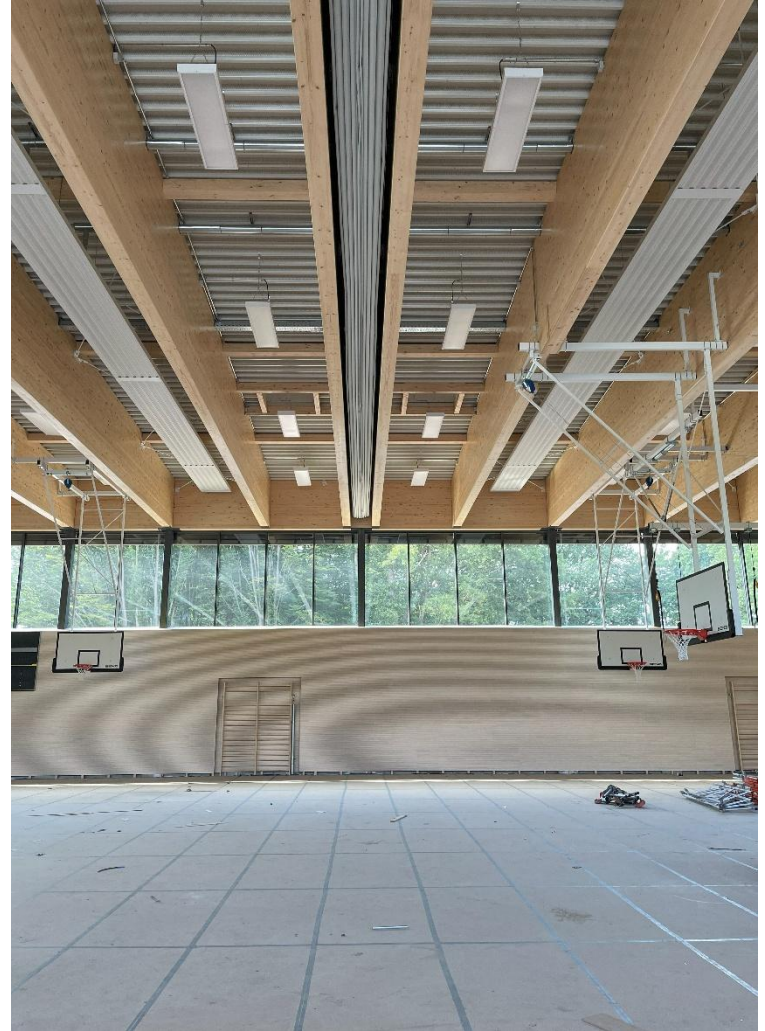

Aktueller Bautenstand – Umkleidebereich



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit